

Tepelné čerpadlo země-voda **NIBE S1155 PC**


Výhody:

- Mimořádně vysoká účinnost (SCOP až 5,5)
- Výkon: 1,5–6 kW
- Možnost připojení zásobníku teplé vody dle požadavku zákazníka
- Dotykový displej s uživatelsky přívětivým ovládáním
- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Moderní a elegantní skandinávský design
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlosťí otáček
- Optimální celoroční topný faktor vytápění dosažený díky kompresoru s řízeným výkonem
- Vzdálená správa přes internet – MyUplink
- Jednoduchá konektivita s chytrými domácnostmi
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

S integrovanou Wi-Fi tvoří řada NIBE „S“ přirozenou součást vaší domácnosti. Chytrý regulátor NIBE automaticky upravuje vnitřní klima a vy máte plnou kontrolu prostřednictvím telefonu nebo tabletu. Tím je zajištěno maximální pohodlí a minimální spotřeba energie s ohledem na životní prostředí.

NIBE S1155 PC je inteligentní tepelné čerpadlo s řízeným výkonem kompresoru. Vhodné pro obytné i komerční budovy. Tepelné čerpadlo automaticky nastavuje výkon potřebný pro danou budovu tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor. Díky řízenému výkonu kompresoru pracuje celý rok se správným výkonem bez toho, aniž by docházelo ke zvyšování spotřeby elektrické energie. Pasivní chlazení je nejúčinnější způsob chlazení, protože není v chodu kompresor. Na tepelné čerpadlo NIBE S1155 PC je možné připojit zásobník, který zajistí vždy dostatek teplé vody pro vaši domácnost.

MÍT CHYTROU DOMÁCNOST JE TAK SNADNÉ!

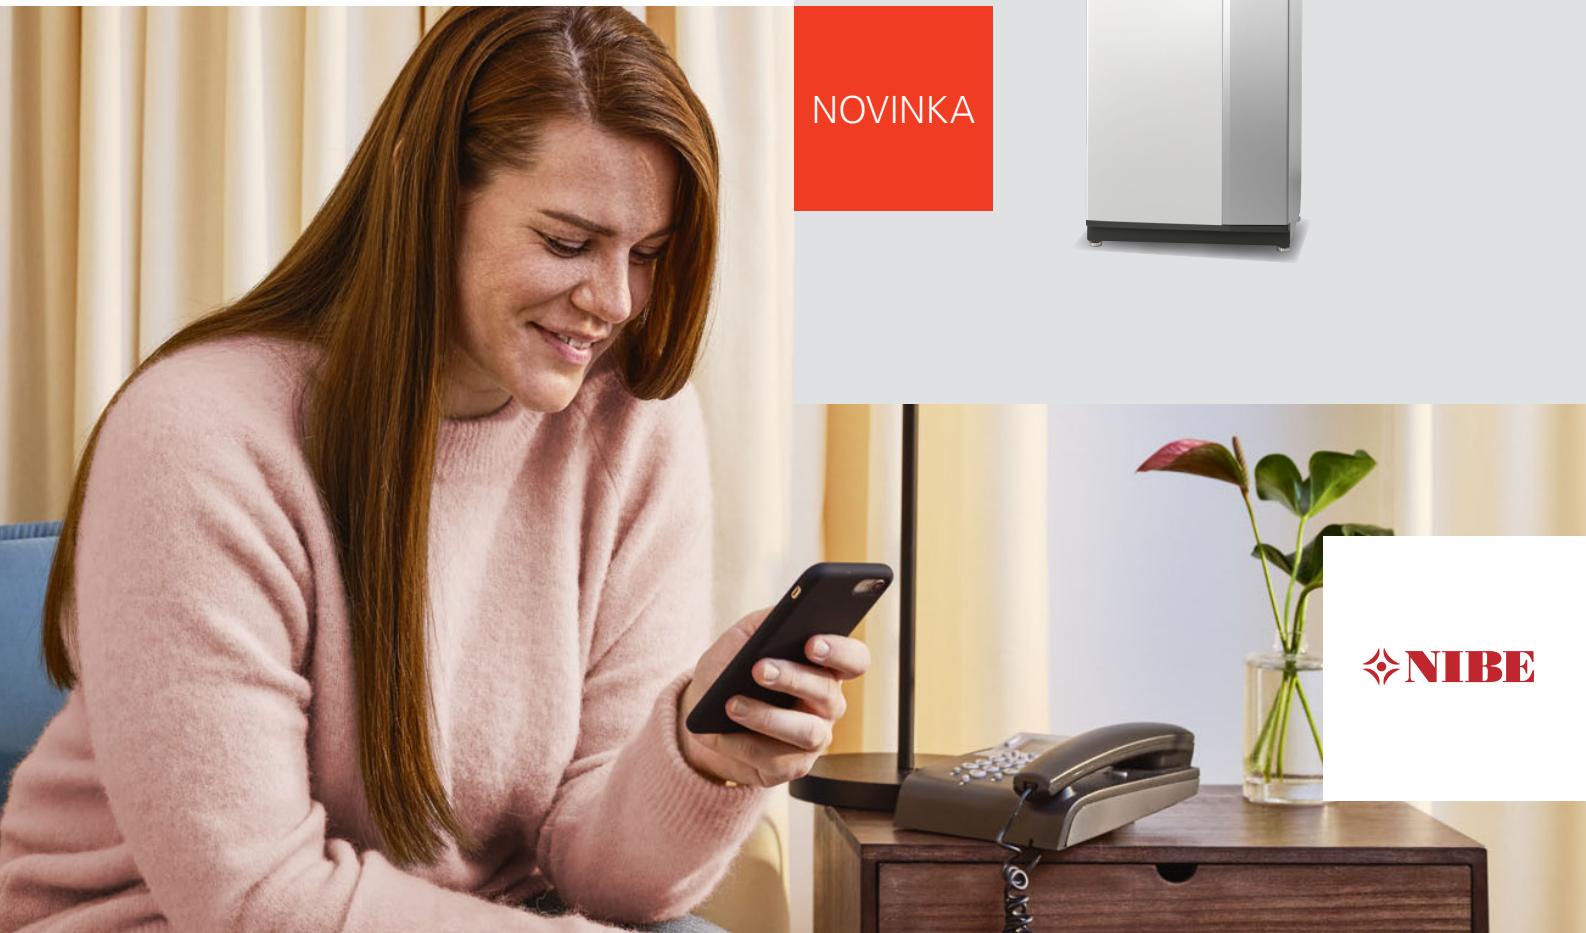

NIBE


Technické údaje NIBE S1155 PC:

NIBE S1155 PC	1,5–6 kW
Trída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C ¹⁾	A++/A++
Trída energetické účinnosti systému vytápění 35 °C/55 °C ²⁾	A+++/A+++
Trída energetické účinnosti – teplá voda/vytáčecí profil ³⁾	A/XL
Jmenovitý tepelný výkon (P_{design}) [kW]w	6
Min. jistištění (pojistka typu C, bez elektrokotle) [A]	16
Vestavěny elektrokotel, max. [kW]	6,5
SCOP dle EN14825 chladné podnebí, 35 °C/55 °C	5,5/4,1
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C	5,2/4,0
Údaje o výkonu dle EN 14511 při 0/35 – jmenovitý výkon [kW]	3,15
COP dle EN 14511 při 0/35	4,72
Hladina akustického výkonu (LWA) dle EN 12102 při 0/35 [dB(A)]	36–43
Jmenovité napětí	400 V 3N ~ 50 Hz
Max. výstupní teplota topného média [°C]	65
Výškaxšířkaxhloubka [mm]	1500×600×620
Hmotnost celého tepelného čerpadla [kg]	155

¹⁾ Stupnice trídy energ. účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G

²⁾ Stupnice trídy energ. účinnosti systému při vytápění místnosti: A+++ až G
Uváděná účinnost systému zohledňuje regulátor výrobku

³⁾ Stupnice trídy energ. účinnosti pro teplou vodu: A až G



Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když jste připojení, získáváte aktuální údaje z tepelného čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.

Přímý okruh


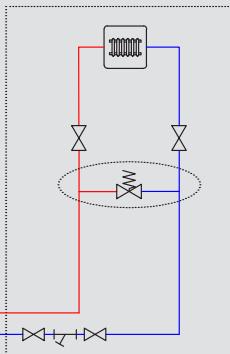


Schéma zapojení:



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
DZ Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
www.nibe.cz, www.nibe.sk

Společnost NIBE neodpovídá za faktické
nebo tiskové chyby v tomto letáku.
©NIBE 2020.

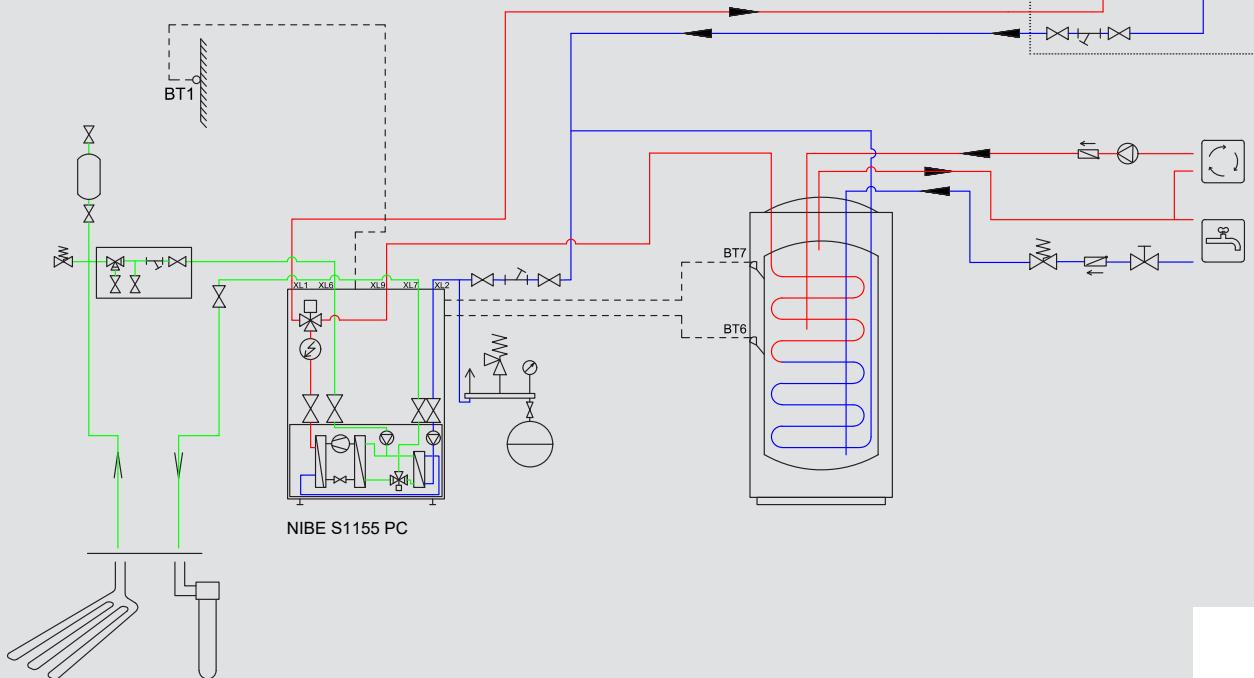